



Инструкция по установке Цевья NRG-DROP (рекомендуется установка в оружейной мастерской):


ВАЖНО! Всегда обращайтесь с оружием аккуратно - считайте его всегда заряженным. Никогда не считайте оружие безопасным: не направляйте его на окружающих или себя, не касайтесь спускового крючка, если нет намерения стрелять. Не направляйте оружие на что-либо, не являющееся целью. При отсутствии мишеней, оружие должно быть направлено стволом в пол или землю, палец стрелка не должен находиться на спусковом крючке. Данные правила распространяются и на замену частей оружия.

1. Произведите разборку оружия, снимите цевье, ДТК, накладку на газовую трубку, газовую трубку.





2. Удалите штатную оковку цевья дремелем, болгаркой или болторезом, распилом в двух местах. Затем отогните плоскогубцами оковку и удалите ее. При невозможности самостоятельного удаления обратитесь в оружейную мастерскую.
Внимание! Не повредите ствол оружия!

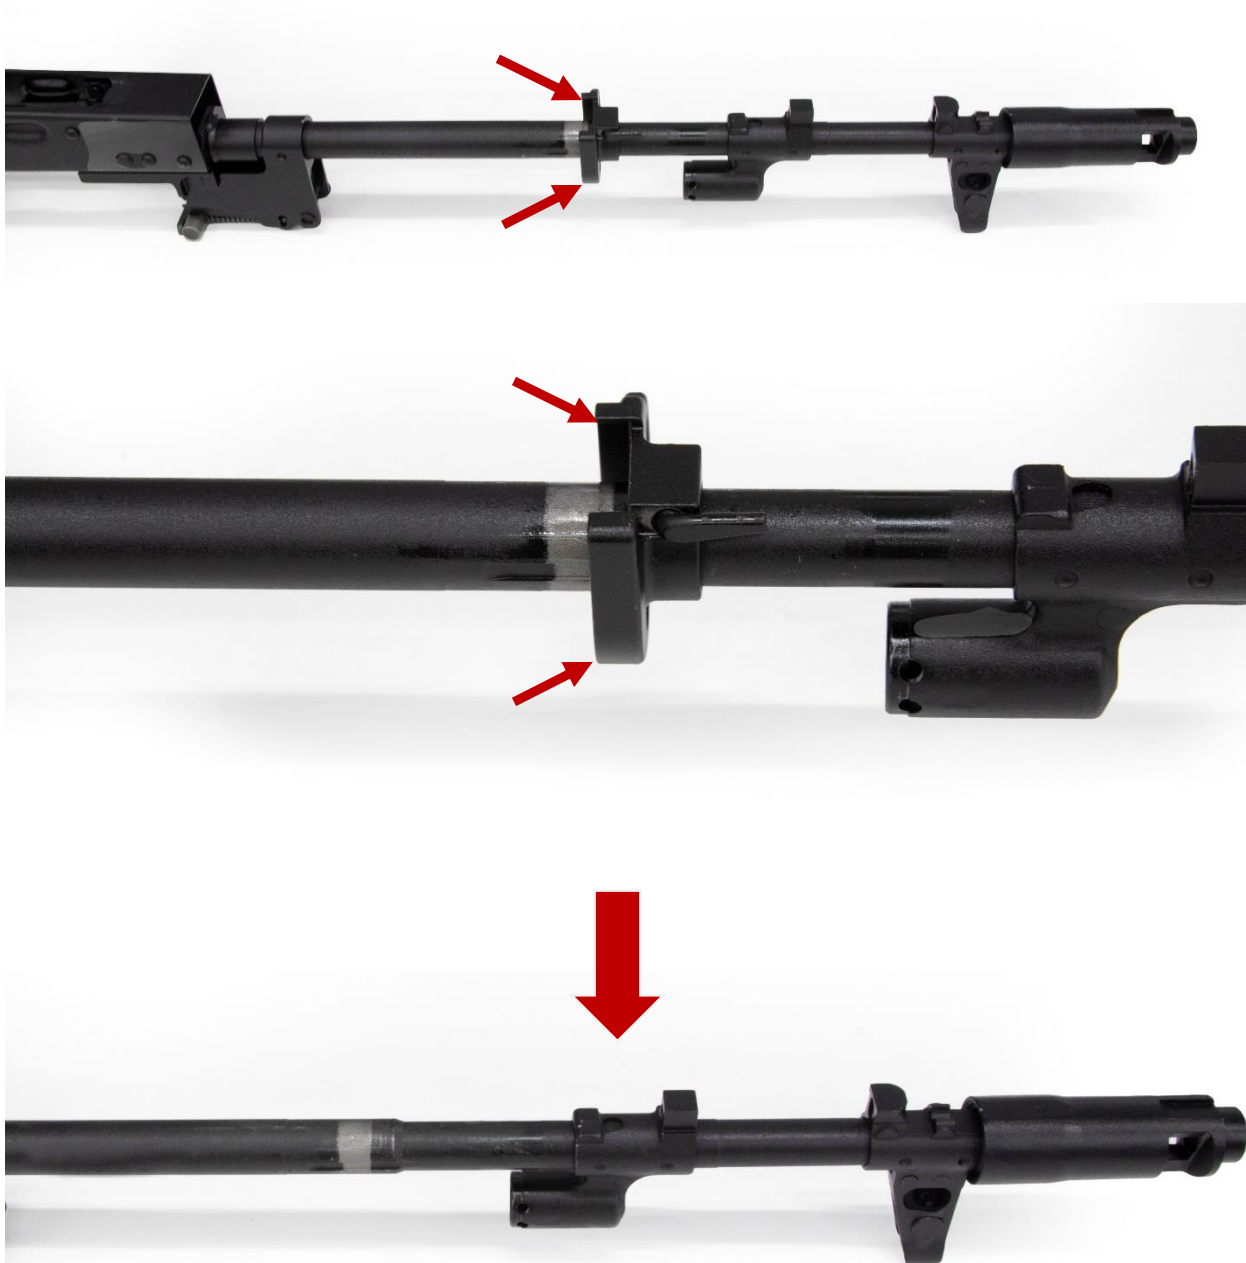



3. Установите нижнюю часть цевья в ствольную коробку. Установите и зафиксируйте закладную гайку винтами. Не перетягивайте винты слишком сильно. Желательно использовать фиксатор резьбы.



4. Установите газовую трубку и притяните ее болтами из комплекта к цевью, не перетягивайте болты, чтобы не деформировалась нижняя часть цевья. Используйте фиксатор резьбы.





5. Установите верхнюю часть цевья. Зафиксируйте оставшиеся винты на фиксатор резьбы.

